

中控影像管理錄影主機

特色:

- 整合CCTV監控/廣播/矩陣/控制/警報/對講/門禁/電子地圖/多媒體廣告...等自動化安防平台
- 不需重複投資購買控制系統/警報系統/電子地圖圖控系統...等設備
- 系統升級可支援廣播系統/門禁系統/多媒體廣告系統/矩陣系統...等設備
- 全中文圖控操作介面,操作簡單易上手
- H.264/ H.265 壓縮格式,錄影影像清晰且即時
- Windows10 嵌入式作業平台,系統穩定不當機



nCS-16 / nCS-32 / nCS-48

1.CCTV/電子地圖



2.警報/控制/對講



3.整合門禁、停車管理



4.矩陣電視牆+控制鍵盤




5. IVA 智能影像辨識



6.多媒體廣告



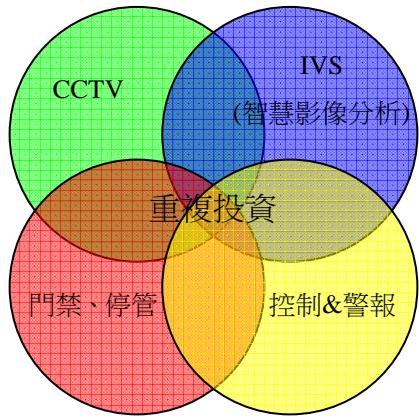

功能特色:

- Windows10 嵌入式作業平台
- 內建 16GB 超快閃記憶體
- 全中文圖控操作介面, 操作簡單易上手
- 監管所有安裝影像伺服器攝影機及網路攝影機
- H.265/ H.264/ M-JPEG 錄影壓縮格式
- 支援各解析度之網路攝影機
- 三、三螢幕輸出 (即時影像 / 回放 / 電子地圖)
- 多功能影像處理, 可監看, 錄影, 回放, 備份及遠端監看
- 監看畫面可做 1,4,8,9,10,13,16,25,36,64 分割顯示
- 智慧型動態影像判別搜尋
- E-mail 警報觸發通報
- 支援固定及浮動 IP
- 3G 手機遠端觀看(iPhone / Android)

Telexper IP 相容設備:


- H.264 網路伺服器(型號: nVS 系列)
- 百萬像素網路攝影機(型號: nCAM 系列)
- 網路錄影機(型號: nVR 系列)
- 網路矩陣解碼器(型號: nMD 系列)
- Gigabit POE HUB (型號: nHub 系列)
- 網路警報控制器 GPIO (nGPIO)
- 在席停車導引攝影機 (型號: nLPR 系列)




壓縮技術:



檔案大小:



影像品質:



應用範圍:

- 金融機構：銀行、郵局、信合社、農會…
- 公共建設：高速公路、捷運、電廠、水庫…
- 連鎖企業：便利商店、賣場、加油站…
- 科技廠辦、機關學校、監獄、大樓…

型號:	nCS-16	nCS-32	nCS-48
作業系統	16 路 CMS 管理主機	32 路 CMS 管理主機	48 路 CMS 管理主機
網路介面	Windows10 嵌入式作業平台		
影像輸入	Gigabit Port (RJ-45)		
錄音功能	IPx16	IPx32	IPx48
即時顯示	IPx16	IPx32	IPx48
錄影張數	16 分割即時畫面, 最高 64 分割顯示		
錄影張數	480fps @D1	960fps @D1	1,440fps @D1
錄影回放張數	最高 480fps @D1 解析度	最高 480fps @D1 解析度	最高 480fps @D1 解析度
錄影解析度	320x240 / 360x240 / 640x480 / 720x480 / 1280x720 / 1280x1024 / 1600x1200 / 1920 x 1080		
錄影畫質調整	好, 很好, 最好		
硬碟裝置	3.5" SATA type x 4		
影像備份	支援 Mirror 備份 (選購)		
警報觸發	影像斷訊, 動態偵測觸發, 外接警報觸發		
PTZ 協定	Pelco D, Pelco P, Panasonic, Kalatel, Bosch & etc		
電源輸入	90-240 Vac, 50/ 60 Hz		
消耗功率	185W Max. (包含硬碟)		
機殼材質	金屬包覆		
體積尺寸(L x W x H)	430x470(445)x155 mm		
重量	9 Kgs		
工作溫度	0 to 50 °C, 10% to 80% R.H.		
儲存環境	(-10 to +) 70 °C, 5% to 95%		
認證	CE, FCC, RoHS, BSMI		

(規格變更恕不另行通知.)