

中控影像管理錄影主機

特色:

- 整合 CCTV 監控/廣播/矩陣/控制/警報/對講/門禁/電子地圖/多媒體廣告...等自動化安防平台
- 不需重複投資購買控制系統/警報系統/電子地圖圖控系統...等設備
- 系統升級可支援廣播系統/門禁系統/多媒體廣告系統/矩陣系統...等設備
- 全中文圖控操作介面,操作簡單易上手
- H.264/ H.265 壓縮格式,錄影影像清晰且即時
- Windows10 嵌入式作業平台
- 內建 16GB 超快閃記憶體



nCS-64 / nCS-128 / nCS-256

1.CCTV/電子地圖



2.警報/控制/對講



3.整合門禁、停車管理



4.矩陣電視牆+控制鍵盤




5. IVA 智能影像辨識



6.多媒體廣告



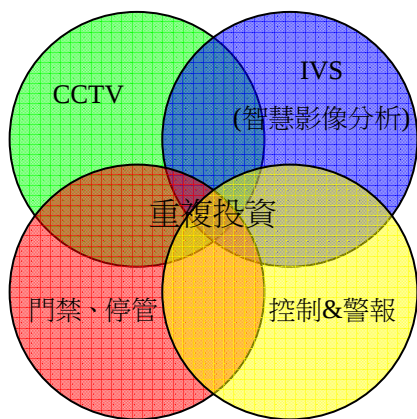

功能特色:

- Windows10 嵌入式作業平台
- 內建 16GB 超快閃記憶體
- 全中文圖控操作介面, 操作簡單易上手
- 監管所有安裝影像伺服器攝影機及網路攝影機
- H.265/ H.264/ M-JPEG 錄影壓縮格式
- 支援各解析度之網路攝影機
- 三、三螢幕輸出 (即時影像 / 回放 / 電子地圖)
- 多功能影像處理, 可監看, 錄影, 回放, 備份及遠端監看
- 監看畫面可做 1,4,8,9,10,13,16,25,36,64 分割顯示
- 智慧型動態影像判別搜尋
- E-mail 警報觸發通報
- 支援固定及浮動 IP
- 3G 手機遠端觀看 (iPhone / Android)


Telexper IP 相容設備:

- H.264 網路伺服器 (型號: nVS 系列)
- 百萬像素網路攝影機 (型號: nCAM 系列)
- 網路錄影機 (型號: nVR 系列)
- 網路矩陣解碼器 (型號: nMD 系列)
- Gigabit POE HUB (型號: nHub 系列)
- 網路警報控制器 GPIO (nGPIO)
- 在席停車導引攝影機 (型號: nLPR 系列)


壓縮技術:



檔案大小:



影像品質:



應用範圍:

金融機構: 銀行、郵局、信合社、農會...
公共建設: 高速公路、捷運、電廠、水庫...
連鎖企業: 便利商店、賣場、加油站...
科技廠辦、機關學校、監獄、大樓...

型號:	nCS-64	nCS-128	nCS-256
作業系統	64 路 CMS 管理主機	128 路 CMS 管理主機	256 路 CMS 管理主機
網路介面	Windows10 嵌入式作業平台		
影像輸入	Gigabit Port (RJ-45)		
錄音功能	IPx64	IPx128	IPx256
即時顯示	IPx64(需搭配 nVR 系列)	IPx128(需搭配 nVR 系列)	IPx256(需搭配 nVR 系列)
錄影張數	16 分割即時畫面, 最高 64 分割顯示		
錄影回放張數	1,920fps@D1(需搭配 nVR 系列)	3,840fps@D1(需搭配 nVR 系列)	7,680fps@D1(需搭配 nVR 系列)
錄影解析度	最高 480fps@D1 解析度	最高 480fps@D1 解析度	最高 480fps@D1 解析度
錄影畫質調整	320x240 / 360x240 / 640x480 / 720x480 / 1280x720 / 1280x1024 / 1600x1200 / 1920 x 1080		
硬碟裝置	好, 很好, 最好		
影像備分	3.5" SATA type x 4		
警報觸發	支援 Mirror 備份 (選購)(需搭配 nVR 系列)		
PTZ 協定	影像斷訊, 動態偵測觸發, 外接警報觸發		
電源輸入	Pelco D, Pelco P, Panasonic, Kalatel, Bosch & etc		
消耗功率	90-240 Vac, 50/ 60 Hz		
機殼材質	185W Max. (包含硬碟)		
體積尺寸(L x W x H)	金屬包覆		
重量	430 x 470(445) x 155 mm		
工作溫度	9 Kgs		
儲存環境	0 to 50 °C, 10% to 80% R.H.		
認證	(-)10 to (+) 70 °C, 5% to 95%		
	CE, FCC, RoHS, BSMI		

(規格變更恕不另行通知.)