

# H.265 Full HD 3 百萬畫素 WDR 固定式網路攝影機



固定式多功能網路攝影機，可日/夜二用，機械式 IR Cut，提供白天彩色及晚上黑白影像。網路供電設計 PoE(Power over Ethernet)，不需再另外接電源。

透過網際網路傳輸 H.265 高畫質影像，使用者可透過遠端電腦或 3G 手機觀看即時影像，達到遠端安全監控的應用。


內建 POE  
IR CUT  
雙模多組影音串流  
影像智能分析




nCam-M3213

## 產品特色：

- 1/3" CMOS Progressive Scan，H.265 3 百萬畫素
- 解析度 2048x1536 @20fps
- 寬動態 (Wide Dynamic Range)
- 內建 PoE(Power over Ethernet)網路供電
- 內建機械式 IR Cut
- 支援 CS Mount 鏡頭
- 影像壓縮技術 H.265 / H.264 / M-JPEG (SOC)
- 內建硬體位移偵測
- 4 個不同區域位移偵測
- 提供警報輸入介面
- 支援語音雙向傳輸
- 支援多組影音串流
- 支援多重使用者權限設定

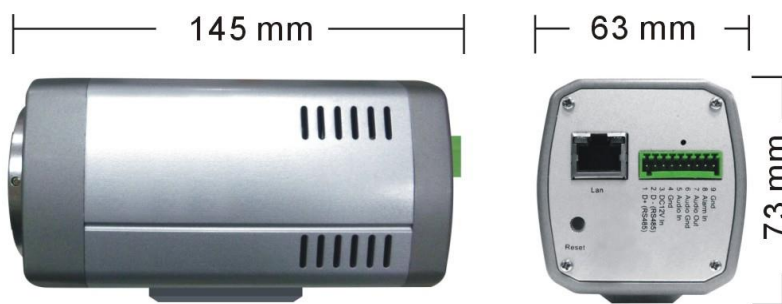

|              |              |
|--------------|--------------|
| 9. Gnd       | 電源接地         |
| 8. Alarm In  | 警報輸入         |
| 7. Audio Out | 音源輸出         |
| 6. Audio Gnd | 音源線接地        |
| 5. Audio In  | 音源輸入         |
| 4. GND       | 電源接地         |
| 3. DC12V In  | DC12V 直流電源輸入 |
| 2. D-(RS485) | RS485 (D-)   |
| 1. D+(RS485) | RS485 (D+)   |



## 產品規格：

|                |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 產品型號           | nCam-M3213                                                                   |
| 感光元件           | 1/3" CMOS Progressive Scan                                                   |
| 影像速率           | 2048x1536 @ 20fps                                                            |
| WDR            | Up to 100 dB                                                                 |
| 壓縮格式           | H.265/H.264/M-JPEG 硬體 (SOC) 壓縮                                               |
| 影像傳輸           | H.265/H.264, 多組串流                                                            |
| 影像檔案大小         | 5M—6M bps                                                                    |
| 最低照度           | 0.1 Lux @ F1.4                                                               |
| 信噪比            | > 41 dB                                                                      |
| 電子快門           | 1/5 to 1/30,000 sec.                                                         |
| 防閃爍功能          | 支援, 1/120 sec.(60Hz) 1/100 sec.(50Hz)                                        |
| 曝光時間           | 自動                                                                           |
| 背光補償           | 自動                                                                           |
| 自動增益控制         | 自動                                                                           |
| 白平衡            | 自動                                                                           |
| 位移偵測           | 4 個不同區域 (硬體)                                                                 |
| 影像智能分析         | 遺失物 / 遺留物 / 區域逗留 / 電子圍籬 (選購)                                                 |
| 影像解析度          | 2048x1536                                                                    |
| 鏡頭類別           | CS Mount                                                                     |
| 影像調整           | 對比 / 亮度 / 飽和度 / 銳利度                                                          |
| IR CUT         | 機械式                                                                          |
| 警報輸入           | Alarm in x 1                                                                 |
| 控制介面           | RS-485                                                                       |
| 雙向語音           | Audio In x1, Audio Out x1                                                    |
| 作業系統           | Linux Embedded                                                               |
| 處理器            | ARM 9 ,32 bit RISC                                                           |
| 安全防護           | 帳號 / 密碼設定                                                                    |
| 韌體更新           | 支援遠端升級                                                                       |
| Watch Dog      | 支援 軟體 / 硬體                                                                   |
| 網路介面           | RJ-45 (10/ 100 Base-T)                                                       |
| 通訊協定           | HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, RTSP/ RTP, TMSP |
| 電源輸入           | PoE (IEEE802.3af) or 12VDC                                                   |
| 消耗功率           | 6.5W                                                                         |
| 工作溫度           | -10℃ to 50℃, 14°F to 122°F                                                   |
| 工作濕度           | 5%--95%                                                                      |
| 儲存環境           | -30℃ to 70℃, -22°F to 158°F                                                  |
| 尺寸 (W x H x L) | 63 x 73 x 145 mm                                                             |
| 認證             | CE, FCC, RoHS                                                                |

(規格變更恕不另行通知.)