

緊急求救中控管理系統

產品特色：

- Windows 10 作業系統
- H.264 壓縮格式
- 簡易圖控操作，可設定中英文顯示畫面
- 提供即時影音雙向對講及錄影/錄音
- 支援 POE (Power Over Ethernet 網路供電)
- 可載入自訂電子地圖及群組設定
- 可於電子地圖上任意點選裝置並觀看即時影像
- 支援 64 個緊急求救裝置及 32 個同時錄影/錄音
- 可對所有緊急求救裝置做全體廣播
- 可隨時調閱觸發時的紀錄並回放觀看當時的影音錄影資料
- 可設定提示訊息於操控畫面
- 標準 AVI 匯出錄影資料
- 隨插即用，設定簡單



nEIC

產品功能：

- 內置硬碟可做錄影，標準 AVI 錄影格式，一般電腦即可播
- 中英文編輯設定每一裝置名稱，易於操作及辨識
- 群組設定，操作管理更方便
- 支援電子地圖，並於地圖上自行放置緊急求救裝置圖示
- 即時點選警報觸發時的畫面並做雙向影音對講，同時錄影/錄音
- 畫面顯示：裝置清單、同時 4 個警報畫面、警報紀錄、設定頁面及訊息提示
- 可依時間搜尋警報紀錄
- 標準 AVI 錄影格式，一般電腦即可播放
- 支援權限操作設定
- 支援 TCP/IP, UDP, DHCP 及 STATIC IP.....等通信協定
- 點選電子地圖上的任一緊急求救裝置，即可觀看當下現場畫面並對其做雙向通話

應用範圍：

捷運、公園、停車場、公共廁所、醫院、學校、公共運輸、工廠、電梯、加油站等其他公共場所。





搭配電子地圖，迅速掌握緊急求救觸發位置及現場狀況



無警報狀態仍能主動查看即時畫面



警報觸發時，清楚顯示於電子地圖上



緊急通話按鈕觸發，能雙向通話，還能即時影像監看



多群組功能，操作管理更便利



可隨時調閱觸發紀錄之聲音、影像、時間....等等所有資料

緊急求救中控主機硬體規格：

作業系統 Embedded Windows10

錄影 內建錄影硬碟

硬體檢測機制 硬體自我檢測、內建看門狗

電源供應 AC 100~230V , 50~60Hz

機殼材質 金屬包覆 19" 2U 標準固定式機櫃機構

螢幕 21.5" 螢幕

網路 TCP/IP.UDP.HTTP.RTSP/RTP.SMTP.FTP

對講設備 USB 對講裝置

認證 CE, FCC, BSMI

相關應用設備：



緊急通話器(內建隱藏式攝影機)




預埋盒



2mm 厚, 2.05 KG, 150x102x250mm (H*W*L)

系統架構：

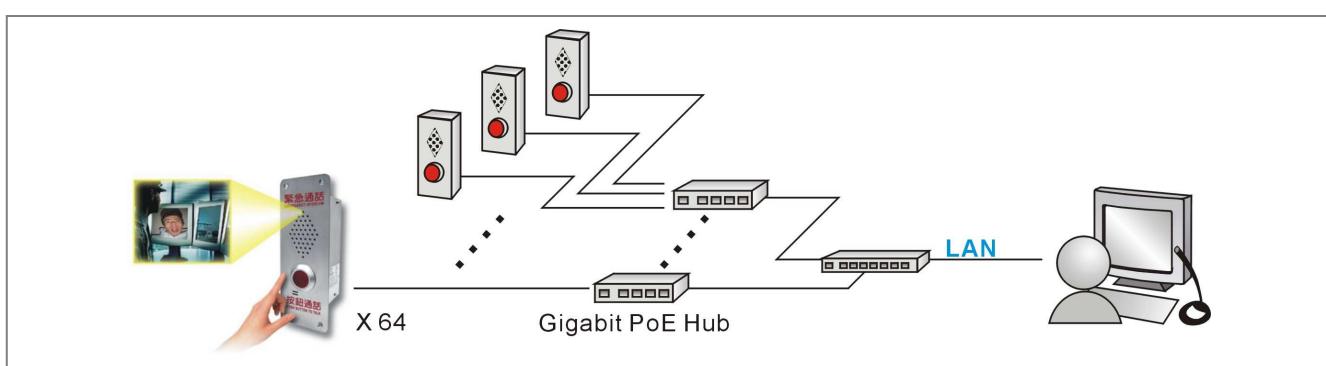

(本公司保有規格變更權利，規格變更恕不另行通知)